

SDE 55

Sécheur par réfrigération


55 m³/h



Le **sécheur SDE 55** est indispensable dans les métiers de l'automobile, pour éliminer les traces d'eau dans votre circuit d'air comprimé. Les sécheurs d'air SDE sont très simple à installer. ils disposent de **DEUX FILTRES INTÉGRÉS** nécessaires à l'obtention d'un air de parfaite qualité.

Le remplacement des cartouches filtrantes est à faire une fois par an (ou tous les 2 ans en fonction de l'utilisation).

- + Purgeur automatique de condensats *
- + Se branche sur une prise 230 volts mono
- + Alarme de degré de saturation

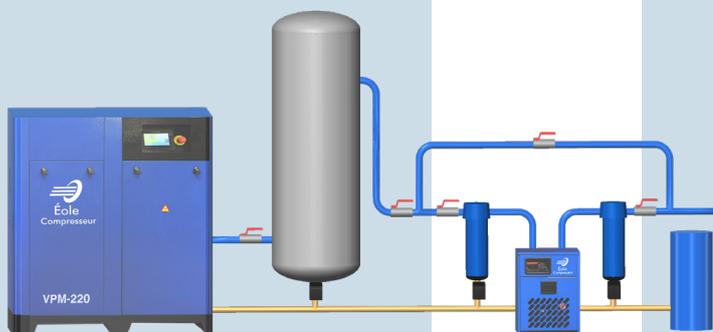

*** LOI SUR L'EAU :**
Interdiction de rejeter les condensats sans traitement préalable.
UTILISER UN DÉCANTEUR DE PURGE



**SIMPLE
FIABLE
EFFICACE**

Traitement : 55 m³/h
Entrée d'air comprimé : + 35°C
Point de rosée sous pression : + 3°C
Pression : 7 bar relatifs
Température ambiante : + 25°C