

# SDE 100

Sécheur par réfrigération


100 m<sup>3</sup>/h



Le **sécheur SDE 100** est indispensable dans les métiers de l'automobile, pour éliminer les traces d'eau dans votre circuit d'air comprimé. Les sécheurs d'air SDE sont très simple à installer. ils disposent de **DEUX FILTRES INTÉGRÉS** nécessaires à l'obtention d'un air de parfaite qualité.

Le remplacement des cartouches filtrantes est à faire une fois par an (ou tous les 2 ans en fonction de l'utilisation).

- + Purgeur automatique de condensats \*
- + Se branche sur une prise 230 volts mono
- + Alarme de degré de saturation

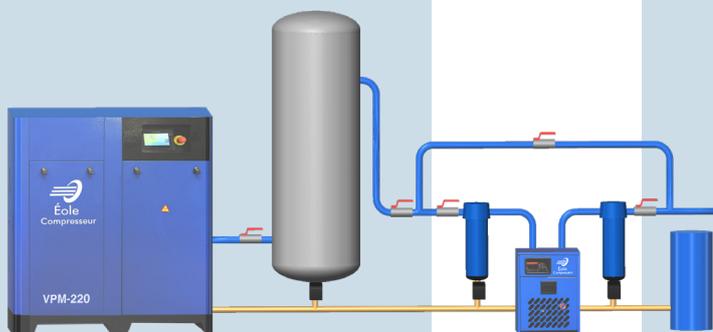

**\* LOI SUR L'EAU :**  
**Interdiction de rejeter les condensats sans traitement préalable.**  
**UTILISER UN DÉCANTEUR DE PURGE**



**SIMPLE  
FIABLE  
EFFICACE**

Traitement :	100 m <sup>3</sup> /h
Entrée d'air comprimé :	+ 35°C
Point de rosée sous pression :	+ 3°C
Pression :	7 bar relatifs
Température ambiante :	+ 25°C