


# SD9500



## Compteur d'air comprimé

SDR32DGXFRKG/US-100

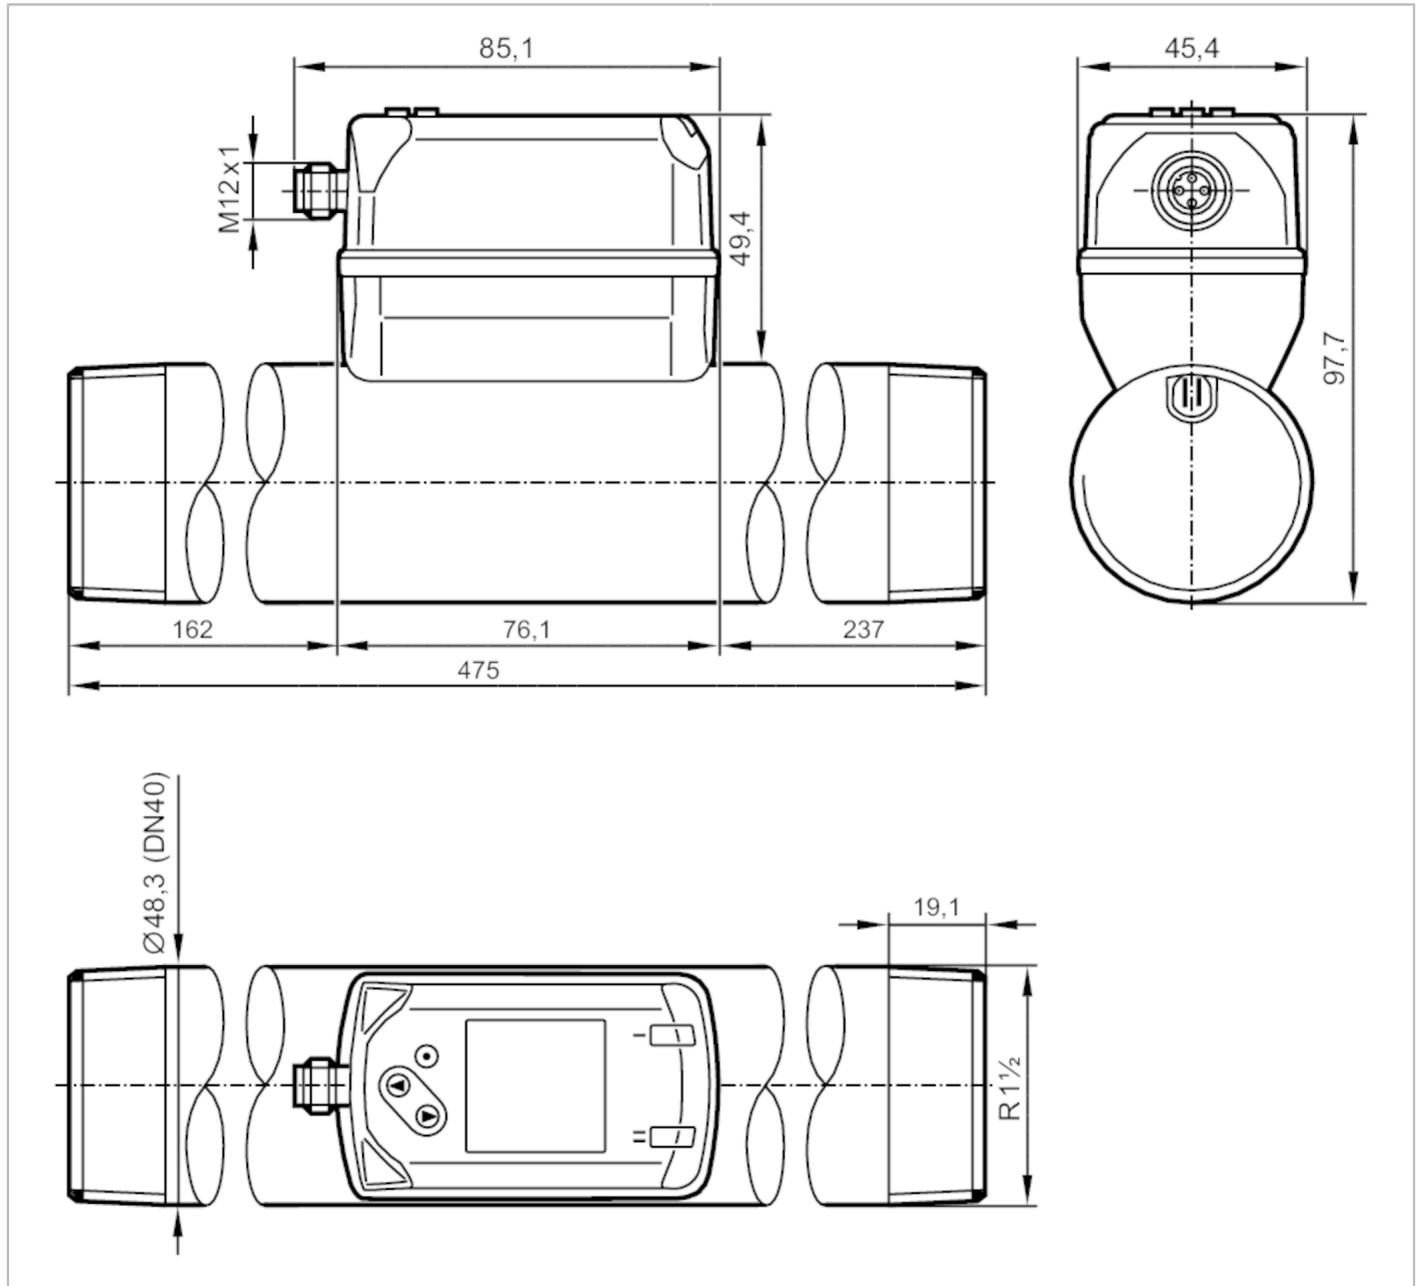

### Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process	tarudage R 1 1/2 DN40
Contrôle de pression	
Etendue de mesure [bar]	-1...16
Application	
Application	pour les applications industrielles
Fluides	air comprimé
Température du fluide [°C]	-10...60



## Compteur d'air comprimé

SDR32DGXFRKG/US-100

Pression d'éclatement min.	[bar]	64
Pression d'éclatement min.	[MPa]	6,4
Tenue en pression	[bar]	16
Tenue en pression	[Mpa]	1,6
PMSA pour des applications selon NEC	[bar]	8,9

## Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation	[mA]	< 80
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	1

## Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	--------------------------------------------------------------

## Entrées

Entrées	remise à zéro du compteur
---------	---------------------------

## Sorties

Sortie signal	signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable)		
Technologie	PNP/NPN		
Nombre des sorties TOR	2		
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)		
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	150; (par sortie)	
Nombre des sorties analogiques	1		
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)	
Charge maxi	[Ω]	500	
Sortie d'impulsions	compteur totalisateur de la consommation		
Protection courts-circuits	oui		
Version protection courts-circuits	pulsé		
Protection surcharges	oui		

## Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	20...6830 l/min	0,3...81 m/s	1,4...410 m³/h
Plage d'affichage	0...8200 l/min	0...97,2 m/s	0...492 m³/h
Résolution	10 l/min	0,1 m/s	0,2 m³/h
Point de consigne haut SP	60...6830 l/min	0,7...81 m/s	3,6...409,8 m³/h
Point de consigne bas rP	30...6800 l/min	0,3...80,6 m/s	1,6...407,8 m³/h
Valeur minimum de la sortie analogique ASP	0...5460 l/min	0...64,8 m/s	0...327,9 m³/h
Valeur maximum de la sortie analogique AEP	1370...6830 l/min	16,2...81 m/s	82,1...410 m³/h



## Compteur d'air comprimé

SDR32DGXFRKG/US-100

Suppression de faibles débits LFC	10...70 l/min	0,1...0,9 m/s	0,5...4,4 m³/h
En pas de	1 l/min	0,1 m/s	0,1 m³/h
<b>Contrôle de pression</b>			
Etendue de mesure [bar]	-1...16		
Plage d'affichage [bar]	-1...20		
Résolution [bar]	0,05		
Point de consigne haut SP [bar]	-0,92...16		
Point de consigne bas rP [bar]	-1...15,92		
Sortie analogique/valeur min [bar]	-1...12,8		
Sortie analogique/valeur max [bar]	2,2...16		
En pas de [bar]	0,01		
<b>Surveillance du débit</b>			
Etendue de mesure	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf	
Plage d'affichage	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf	
Point de consigne haut SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf	
Valeur de l'impulsion	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf	
En pas de	0,0001 m³	0,005 scf	
Durée d'impulsions [s]	0,004...2		
<b>Surveillance de la température</b>			
Etendue de mesure	-10...60 °C	14...140 °F	
Plage d'affichage	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F	
Résolution	0,2 °C	0,5 °F	
Point de consigne haut SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F	
Point de consigne bas rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F	
Sortie analogique/valeur min	-10...46 °C	14...114,8 °F	
Sortie analogique/valeur max	4...60 °C	39,2...140 °F	
En pas de	0,1 °C	0,1 °F	
<b>Exactitude / déviations</b>			
Coefficient de température [1/K]	± 0,07 % MW		
Précision (dans la plage de mesure)	classe 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualité d'air selon ISO 8573-1:2010; pour température du fluide 23 °C		
Répétabilité	± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)		
<b>Contrôle de pression</b>			
Répétabilité [% de la valeur finale]	± 0,2		
Exactitude type [% de la valeur finale]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (réglage de la valeur minimale))		
Meilleur CT du gain [% MEW / 10 K]	± 0,3		
Meilleur CT du point zéro [% MEW / 10 K]	± 0,1		
<b>Surveillance de la température</b>			
Précision [K]	± 0,5; (en cas d'écoulement dans les limites de mesure du débit permises)		
<b>Temps de réponse</b>			
Temps de réponse [s]	0,1; (dAP = 0)		



## Compteur d'air comprimé

SDR32DGXFRKG/US-100

Amortissement valeur process dAP	[s]	0...5
<b>Contrôle de pression</b>		
Temps de réponse	[s]	0,05
<b>Surveillance de la température</b>		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	T09 = 0,5
<b>Logiciel / programmation</b>		
Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; sortie courant/impulsion; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; totalisateur	
<b>Interfaces</b>		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profils	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Données process analogiques	8	
Données process TOR	2	
Temps de cycle de process min.	[ms]	7,2
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement par défaut	DeviceID 869
<b>Conditions d'utilisation</b>		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...85
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Indice de protection	IP 65; IP 67	
<b>Tests / homologations</b>		
CEM	DIN EN 60947-5-9	
Homologation CPA	numéro du modèle	001TG
	classe de précision	-
	erreur max. admissible	± 2,5 % FS
	Q (min)	0,05 m³/h
	Q (t)	-
Tenue aux vibrations	Q (max)	410 m³/h
	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	183
Homologation UL	N° d'agrément UL	I012
	Numéro de fichier UL	E174189
Directive relative aux équipements sous pression	règles de l'art; utilisable pour les gaz inertes du groupe de fluides 2	
<b>Données mécaniques</b>		
Poids	[g]	2262

# SD9500



## Compteur d'air comprimé

SDR32DGXFRKG/US-100

Matières	PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); acier (1.5523) galvanisé; CW614N (laiton / 2.0401); FKM
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4301/304); inox (1.4305/303); FKM; céramique vitrifié; PPS GF40; Al2O3 (céramique); acrylate
Raccord process	taraudage R 1 1/2 DN40

### Afficheurs / éléments de service

Indication	affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels 2 x LED, jaune
------------	-------------------------------------------------------------

### Remarques

Remarques	MW = Valeur mesurée MEW = valeur finale de l'étendue de mesure Etendue de mesure, gamme d'affichage et plage de réglage se réfèrent au le débit d'un volume normalisé selon DIN ISO 2533. Pour des informations sur l'installation et l'exploitation voir la notice d'utilisation.
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A






## Compteur d'air comprimé

SDR32DGXFRKG/US-100

### Raccordement

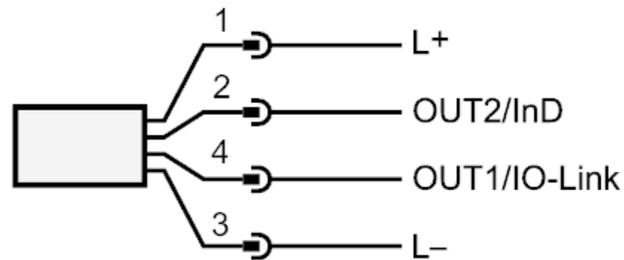

OUT1/IO-Link:	sortie de commutation débit sortie de commutation température sortie de commutation pression Sortie d'impulsions compteur totalisateur sortie signal Compteurs afficheurs avec présélection
OUT2/InD:	sortie de commutation débit sortie de commutation température sortie de commutation pression sortie analogique débit sortie analogique température sortie analogique pression sortie signal Compteurs afficheurs avec présélection Sortie d'impulsions compteur totalisateur entrée remise à zéro du compteur